

RONDO

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

Tradiční pojetí interiéru Ronda se vyznačuje jednoduchou elegancí, ovšem v důsledném souladu s ergonomií. Sestavy vodních a vzduchových trysek jsou upřímsobeny k terapii, hned několik míst nabízí masáž zad s důrazem na problematické bederní partie.

Trysky jsou zapuštěny ve speciálních kaskádách. Výkon masáže lze regulovat přisáváním vzduchu. Rondo disponuje integrovanými přepadovými žlábky a standardní součástí jeho výbavy je tak i termokryt minimalizujíc energetické ztráty.

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny	200 x 200 x 82,5 cm
Rozměr s rámem	200 x 200 x 99 cm
Objem vody	980 l
Váha bez vody	270 kg
Váha s vodou	1250 kg
Skořepina MassiveShell Construction výběr barev	ano 12+
Nastavitelný instalacní rám	ano
Izolace PU	ano
Počet míst celkem	5–6
Integrované přepadové žlábky Inflow	ano
Počet odtoků	4
Dnová výpusť / výtlak pískové filtrace	ano

MASÁŽ

Počet trysek celkem	36
Vodní trysky	27
Vzduchové trysky	9
TurboBoost systém	centrální
Boost Control regulace	1

ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídící jednotka USSPA iNtellismart	ano
Řídící systém ISM®	ano
Ovládání na řídící jednotce	ano
Ovládání přes PC aplikaci (nutné připojit spa k lokální LAN sítí)	ano
Samodiagnostika s možností protokolu	ano
Sledování životnosti vybraných dílů	ano
iNcontrol piezo tlačítka	3




TECHNOLOGIE

Masážní čerpadlo 1	1,5 kW + 3 HP
Vzduchovač komerční	ano
Písková filtrace	ano
Akumulační nádrž	ano
Automatické snímání hladiny	ano
Automatické dopouštění	ano
Topení	9 kW Titanium Coil
UV lampa	ano
Automatické dávkování chemie	ano
Průtokoměr	ano
Osvětlení	ano

DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA

Madlo	4 / nerez
Termokryt / výběr barev	ano / 8+

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami.
Navštivte naše showroomy.

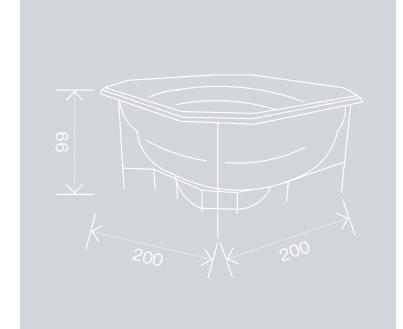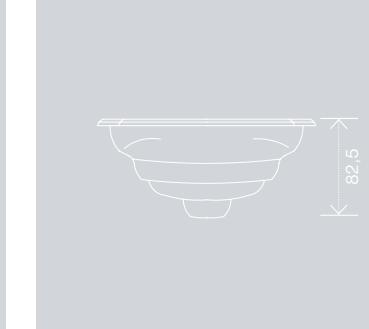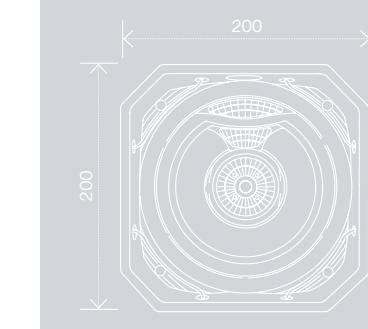

Elektrické připojení:

- K napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. „C“. Proudový chránič $I_{An} = 0,03$ A do půdorysu spa.
- K napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. „C“. Proudový chránič $I_{An} = 0,03$ A do prostoru filtrační technologie.